



Elettropompa sommersa F92 15.XMV / F92 15.XMVG

CODICE PRODOTTO: 077ME000001

F92 15.XMVG Versione con galleggiante

CODICE PRODOTTO: 077ME000004

F92 15.XMV Versione senza galleggiante



Elettropompa sommergibile con alimentazione V230 monofase per **fognature e acque sporche**, tutte le **sommerse** hydropompe sono macchine **professionali**; F92 è fornita di serie con **10 ml di cavo H07RNF** per applicazioni immerse; Sistema di tenuta dalle infiltrazioni a doppia tenuta meccanica in pozzetto d'olio, anche l'avvolgimento elettrico è immerso a bagno di liquido refrigerante, le sommerse F92 sono idonee per lavorare **in servizio continuo**, L'ampio passaggio del refluo in aspirazione, consente alla macchina di pompare liquidi con cariche organiche elevate;
Indicata per impianti di sollevamento fognario e liquami da pozzi neri o in impianti di sollevamento in depuratori e acque di processo

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	P1	P2		TENSIONE	CORRENTE	CONDESATORE		CAVO	PESO
	kW	kW	CV			μF	V		
92.15XMV	1,7	1,4	1,9	230 (1~)	7,7	25	450	10	19

ITALRESCUE Srl
Sede Operativa: Via Lorenzo Perosi nr.3, 31020
San Zenone degli Ezzelini (TV) – Italy


P.Iva 03830860262
www.italrescue.com
info@italrescue.com



CAMPO DI PRESTAZIONI

	PORTATA														
<i>l/s</i>	0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
<i>m³/h</i>	0	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0
<i>l/min</i>	0	60	90	120	150	180	210	240	270	300	360	420	480	540	600

MODELLO	CURVA <i>N°</i>	PREVALENZA <i>m</i>														
		12	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	9,2	8,6	8,0	6,7	5,4	4,0	2,7	1,3
92.15XMV	2															
92.15XTV																

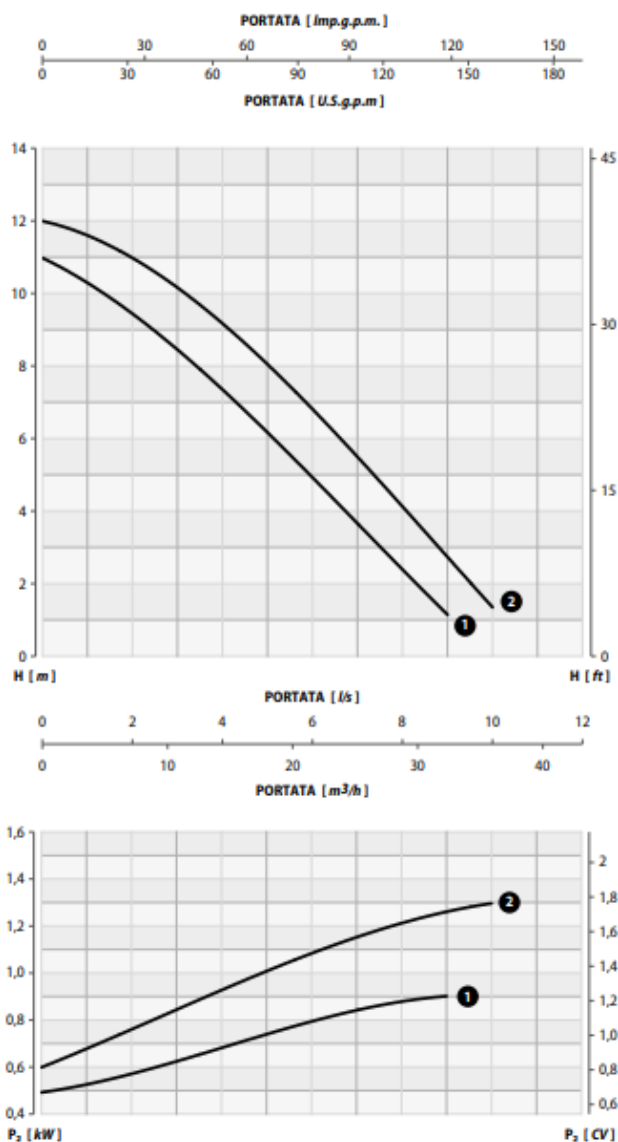

Tolleranza sulle prestazioni secondo norme UNI EN ISO 9906 - Livello 3B

ITALRESCUE Srl
Sede Operativa: Via Lorenzo Perosi nr.3, 31020
San Zenone degli Ezzelini (TV) – Italy

P.Iva 03830860262
www.italrescue.com
info@italrescue.com

