




MFU 40-50
HiCAFS

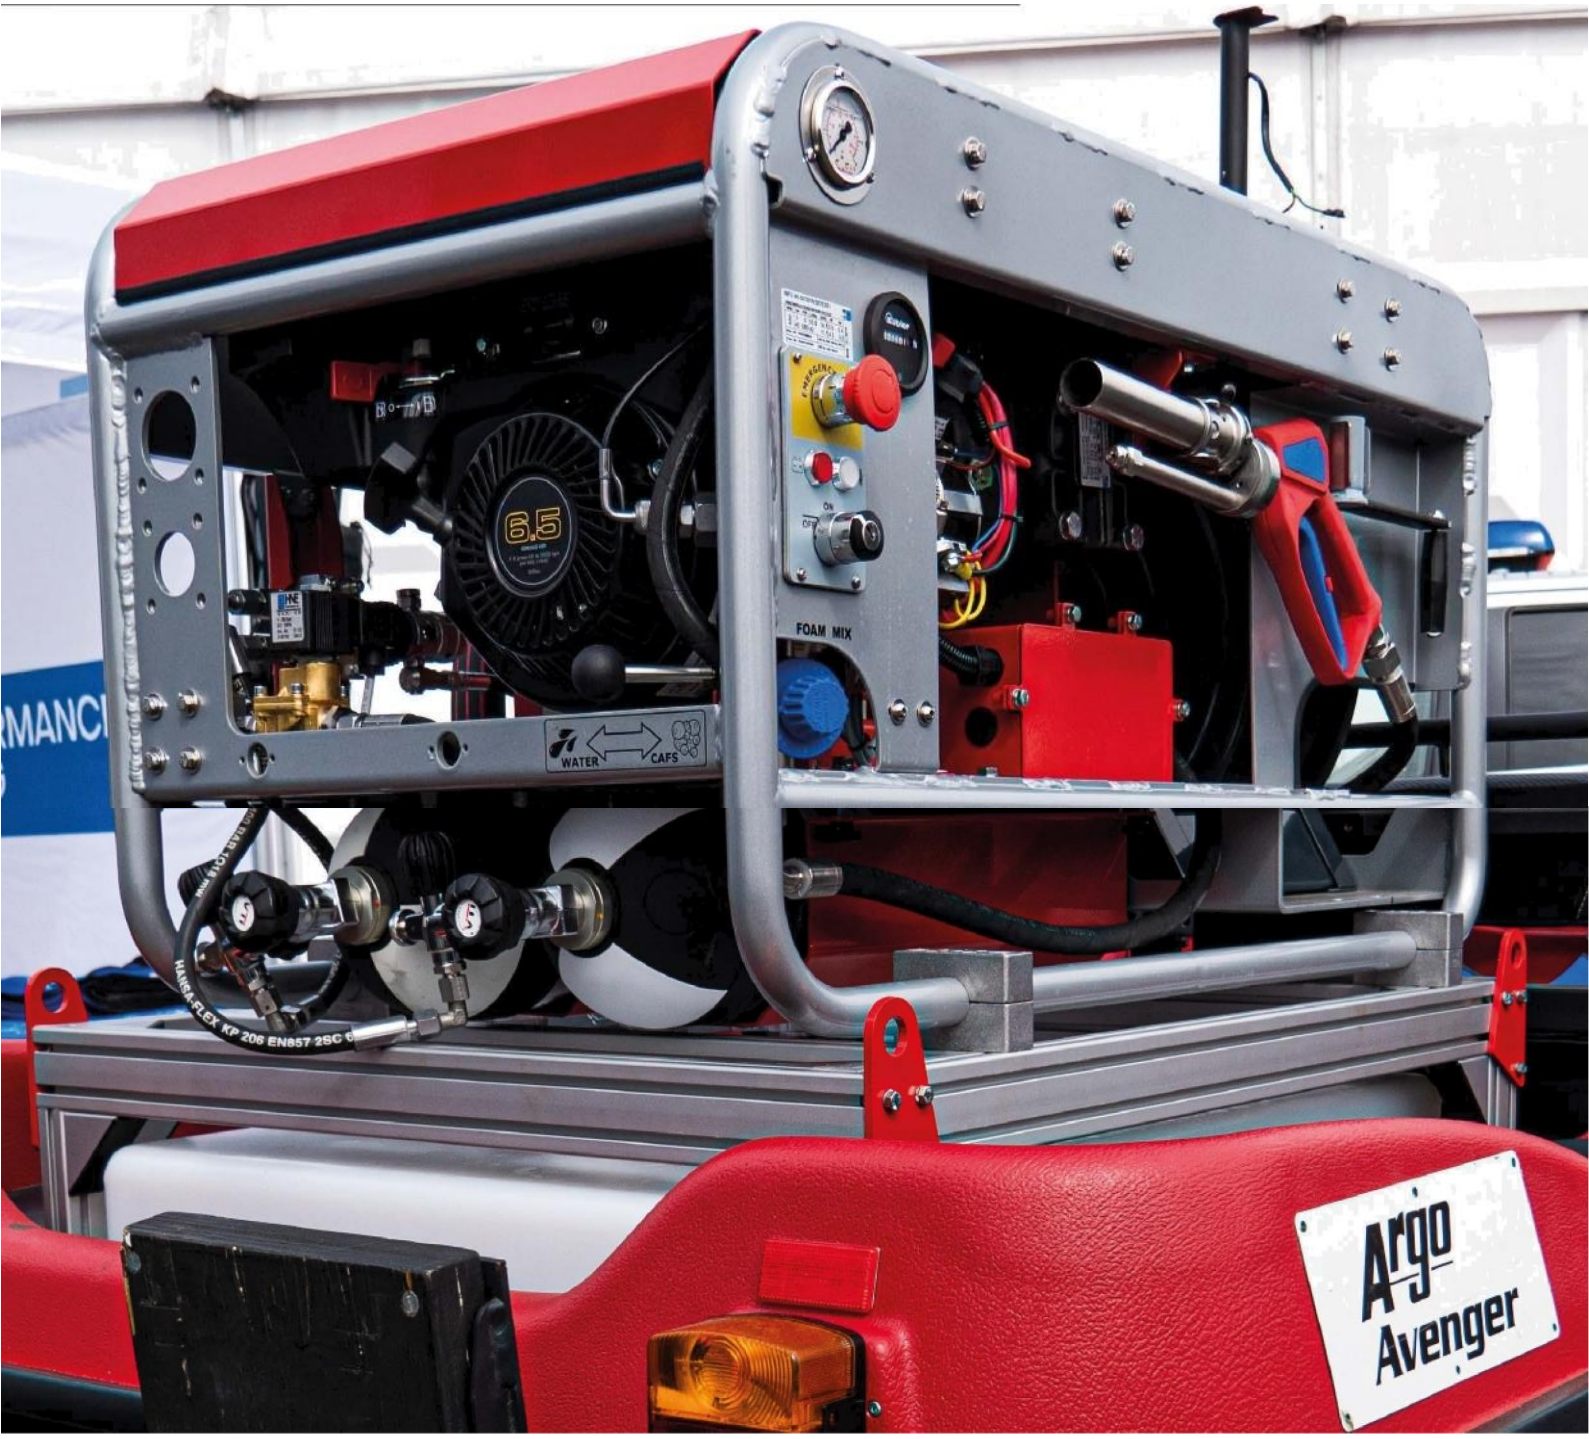

ITALRESCUE

MFU 40-50 HiCAFS è un sistema di estinzione motorizzato ad alte prestazioni dal design compatto per l'installazione su veicoli di piccole dimensioni. A seconda del veicolo, con serbatoio di dimensioni adeguate.

Il sistema consente di passare dalla modalità HiPRESS, HiCAFS e spray. Massima flessibilità e prestazioni su quasi tutti i veicoli .

DATI TECNICI

MFU 40-50 HiCAFS

Agente CAFS	300bar/6,8lt
Capacità pompa	50 lt/min. a 40 bar.
Portata (acqua)	19 mt.
Portata (schiuma)	15 mt.
Altezza max aspirazione	2 mt.
Portata acqua	48 lt./min. ~
Portata HiCAFS	300 lt./min.
Temperatura lavoro*	-25°C. / +60°C.
Capacità schiuma	10 lt.
Serbatoio benzina	4,1 lt.
Schiuma %	1:12
Peso (pieno)	120 kg.~
Batteria	12 V
Dimensioni Lung.xLarg.xAlt.	980 x 565 x 590 mm.

CLASSI DI FUOCO



+



F solo con acqua pura in modalità spray !